




Biztonságos az alapoktól...

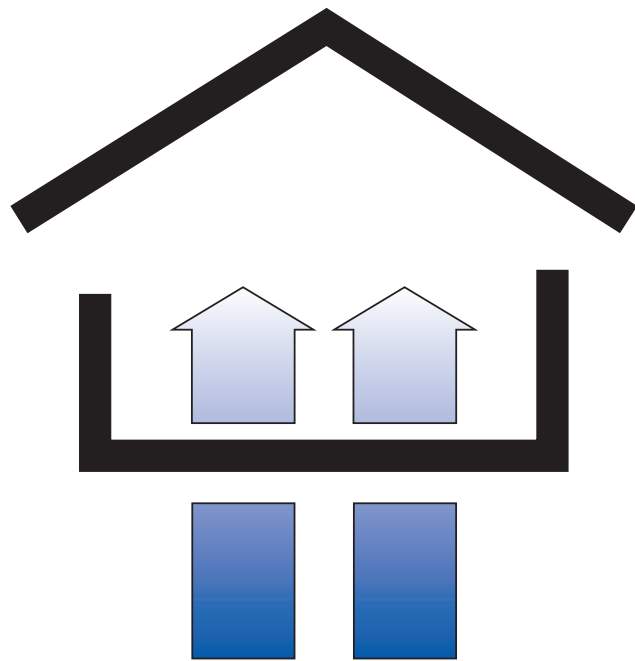

Az **INDUFLOOR®-IB1240** egy különleges termék, amely szokatlanul sok előnyös tulajdonságot foglal magában:

- Párazáró
- Nedvességtűrő
- Magas kémiai ellenállású
- Kiválóan köt nedves aljzatokhoz
- Jó kötés a fagyás-olvadás ciklikus váltakozása után is;
- Könnyű alkalmazás - már egy rétegben is alkalmazható
- Negatív oldali vízszigetelésként is alkalmazható
- Jó kötést biztosít a rá kerülő rétegeknek is, mint például ragasztók, epoxi anyagok és önterülő anyagok

Alkalmazási területek:

Beton aljzatok és födémek talajszint felett/alatt, például:

- Ipari/kereskeelmi létesítmények
- Irodaépületek
- Kórházak, iskolák
- Lakóépületek

Jellemző alkalmazási területek:

- Beton aljzatok hiányzó, vagy sérült párazáró bevonattal
- Olajjal szennyezett beton aljzatok
- Egy hetes beton lemezek és aljzatok
- Friss, nedvességet tartalmazó beton lemezek bevonására az új padlórétegek/bevonatok fogadásához

INDUFLOOR®-IB1240

Az **INDUFLOOR®-IB1240** egy egyedülálló, kétkomponensű, nedvességtűrő, kifejezetten nagy sűrűségű, epoxi alapú termék. Megakadályozza a vízgőz és a nedvesség felszívódását az aljzaton keresztül, akár földemről, akár talajon fekvő padlóról van szó. Ezáltal kiküszöböli a ragasztórétegek, padlóburkolatok és -bevonatok réteges leválását. Megelőzi továbbá a talajban lévő olajszennyeződések és más kémiai anyagok kapilláris úton történő beszivárgását, ugyanakkor alkalmazható olajjal szennyezett aljzatokon.

Az **INDUFLOOR®-IB1240** csökkenti a páravezetési képességet egészen $5 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$ ($25 \text{ lbs/1000 ft}^2 \cdot 24 \text{ hrs}$) értékre, ami az alábbiakban felsorolt padlóburkolatokhoz elért értéknél jóval alacsonyabb. Ilyen burkolatok például: epoxik, vinyl padlóelemek és lemezek, padlószőnyegek, parketták, stb.

Vízgőz kibocsátás méréséhez használja a "Száras kalcium-klorid tesztet" az ASTM F 1869-98 szerint. Az aljzat maradó nedvességéből adódó párákibocsátást szükséges ellenőrizni, mielőtt használja az **INDUFLOOR®-IB1240**-t.

A felület előkészítése:

Használjon acélgolyós szórás, nagynyomású vízsugaras, vagy koptató (homok) szórás, felület-tisztítást, vagy egyéb más megoldást egy egységes, pórusos felület eléréséig, amely a korábbi bevonat maradványaitól, illetve a kötést akadályozó anyagoktól mentes. (ICRI CSP 2-3 profile) Nedvesítse be a felületeket tiszta vízzel, de összefüggő vízréteg ne maradjon a fogadófelületen.



A fokozott pára-
átbocsátás miatt
károsodott epoxi
padlóbevonat



A felület előkészítése



Maradványok,
hulladékok tisztítása/
öblítése




ASODUR®-SG2
kikeverése a saját
tárolóedényében



1. felhasználási lépés:
vigye fel az alapanyagot
egyenletesen a felületre
egy simító gumilemezzel,
vagy hengerrel



2. felhasználási lépés:
súrolja be az
alapanyagot egy kefe
segítségével a
fogadófelület pórusaiba.



3. felhasználási lépés:
A felületet homokszórással
kell ellátni a következő
epoxi bevonatréteg jobb
tapadása érdekében



A záró bevonatréteg
fogadására kész
felület

Keverés és felhasználás:

Alaposan keverje össze a gyantát és az edzőanyagot (A és B komponens) a műszaki adatlap előírásainak megfelelően.

Öntse és terítse szét a terméket egy rétegben $2.8 \text{ m}^2/\text{liter}$ ($115 \text{ ft}^2/\text{gal}$) anyagfelhasználás mellett. A nedves fogadófelületre hengerrel, vagy simító gumilemezzel hordható fel az alapanyag, amelyet ezután hosszú nyelű kefével alaposan be kell súrolni a pórusokba. Ezt a munkafázist hengerrel történő átdolgozás követi az egyenletes felszín elérése érdekében. Védje a kész bevonatot a közvetlen nap-sütéstől és a szél hatásaitól, belső térben az erős huzathatástól. A friss bevonatba szórjon kb. $0.5\text{-}1.0 \text{ mm}$ szemnagyságú homokot.

Következő bevonat rádolgozható 1 nap után.

Részletes felhasználási javaslatokért tekintse meg a termék műszaki adatlapját.

INDUFLOOR®-IB1240

Kötés

Friss betonhoz	110 psi
5 napos	(0,8 Mpa)

Nedves betohoz	550 psi
28 napos	(3,8 Mpa)

Száraz betonhoz	580 psi
28 napos	(4,0 Mpa)

Keverési arány:	100:12 súlyarány
Sűrűség:	1,86 kg/l (15,49 lbs/gal)
Bedolgoz- hatósági idő:	1 óra*)
Bejárható:	12 óra után*)
Újabb bevonattal ellátható:	12 óra után*)
Teljes szilárdság:	7 nap után*)

*) 23 °C-os környezeti hőmérséklet és 60%-os relatív páratartalom mellett


Páraáteresztés:

Kevesebb, mint $0,6 \text{ g/m}^2 \cdot \text{h}$
($3 \text{ lbs/1000 ft}^2 \cdot 24 \text{ hrs}$).

Mágneses vezetőképesség:

Kérjük, tekintse meg az anyag műszaki
adatlapját részletes adatokért.

INDUFLOOR®-IB1240



SCHOMBURG

A SCHOMBURG GmbH & Co. KG három divíziójával nemzetközi vállalat, mely minőségi, innovatív termékekkel látja el az építőipart. Legfejlettebb gyártótechnológiájával, saját kutató-fejlesztő csoportjával és kiváló szakértelmével a SCHOMBURG meghatározó piaci tényező.

A SCHOMBURG GmbH Detmold a német piacon terjesztői hálózattal van jelen a következő szakterületeken:

- Vízszigetelés és épületfelújítás;
- Burkolási rendszerek;
- Esztrichek, ipari padlóbevonatok;
- Kertépítés, tájrendezés és egyéb építőanyagok.

A RETHMEIER GmbH Detmold a betonépítő ipart látja el. A termékskála központi részét a betonblokkok, előregyártott beton és készre kevert beton képviselik, egy sor egyéb termék mellett:

- Betonadalékok;
- Zsaluolajak és kiegészítő termékek;
- Beton színezékek.

Az INDUTEC GmbH Detmold építészeket, mérnököket és vállalkozókat lát el szolgáltatásokkal és tanácsokkal az alábbi termékek és rendszerek vonatkozásában:

- Ipari padlók;
- Parkológarázsok;
- Útépítés;
- Víz tározó építmények;
- Betonfelújítás.

Az ipari szakemberek értékelik a SCHOMBURG csoport által nyújtott szolgáltatások színvonalát, minőségi termékeinek széles választékával együtt.



AQUASEAL Kft.
Budapest 1116
Hunyadi János u. 162.
tel.: +36-1-204-35-16
fax.: +36-1-204-33-92
mail: office@aquaseal.hu
web: www.aquaseal.hu



AQUAFIN International GmbH as holding company of the distribution and also production companies in:
Brazil, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Egypt, Estonia, France, Guinea, Hungary, Iceland, India, Iran, Kaliningrad, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Nepal, Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Qatar, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Switzerland, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, White Russia

