

Vízszigetelés, épületfelújítás


Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Esztrichek / Padlóbevonatok

Kertépítés, tájrendezés /

Egyéb építőanyagok

Rugalmas cementbázisú bevonatszigetelés

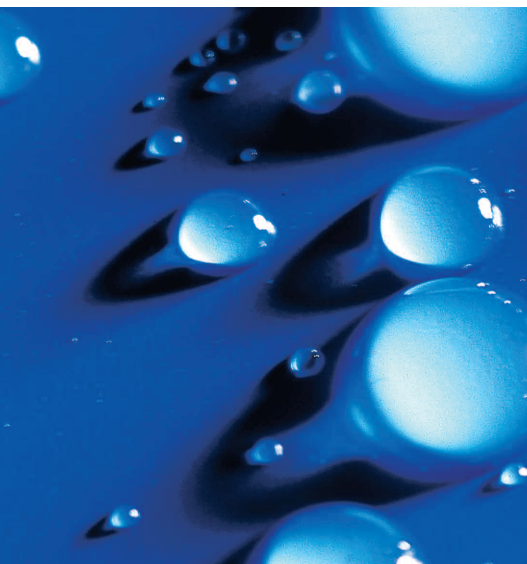

AQUAFIN®-2K/M**Rugalmasság a vízszigetelésben...**

Az AQUAFIN®-2K/M egy legújabb fejlesztésű, nagymértékben rugalmas védő és vízszigetelő bevonat, amely kiválóan alkalmazható számtalan épületszerkezet és műtárgy vízszigetelésére, illetve védőbevonattal való ellátására.

Az AQUAFIN®-2K/M egy ténylegesen rugalmas bevonat létrehozásának igényével lett kifejlesztve, nem csak a fizikai jellemzőket, hanem a felhasználhatóság és a bedolgozhatóság szempontjait is figyelembe véve. Ez egy olyan kétkomponensű termék, amely cementbázisú por és oldószermentes folyékony komponensekből áll. Ellenáll a nedvességnek, víznek és egyben kopásálló is. Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik számos aljzathoz, így például beton, téglá és számos természetes kő fogadófelülethez, továbbá különböző falazatokhoz.

Az AQUAFIN®-2K/M piacvezető a kategóriájában a 60%-os nyúlóképességével, mely által kiváló megoldást nyújt mozgásnak és repedésképződés veszélyének kitett aljzatok vízszigeteléséhez.

Jellemzői:

- Könnyű bedolgozhatóság
- Oldószermentes - környezetbarát
- Nedves / nyirkos felületen alkalmazandó
- Nem öregedő rugalmas bevonat
- Engedélyezve ivóvíztároló létesítményekhez
- Ellenáll nagy hidrosztatikai nyomásnak (7 bar-ig pozitív [támadott] oldalon)
- Megfelel a gyalogos és könnyű terhelésnek, ellenáll mechanikai hatásoknak, kopásnak és jégmentesítő sók hatásának
- Repedésáthidaló 2,59 mm-ig



Egyedülálló rugalmasság a kiváló repedésáthidalási képességhez

Jellemző alkalmazások

Az AQUAFIN®-2K/M alkalmazható új és korábban épített szerkezeti aljzatokon védő- és vízszigetelő bevonati réteggént.

Ez egy egyedülálló termék, amely látszó felület és vakolatok / díszítő vakolatok fogadórétege is lehet.

Leggyakoribb alkalmazási területek:

- Uszodák (burkolattal, vagy burkolat nélkül)
- Tengeri és állatkerti akváriumok medencéi
- Gyalogutak és sétálóutak
- Erkélyek, parapetfalak, virágládák
- Gépházak
- Lapburkolat-ragasztók alá konyhákban, fürdőkhöz, stb.
- Víz- és szennyvízkezelő létesítmények
- Talajszint alatt és felett, kül- és beltérben egyaránt





Felhasználás

Az AQUAFIN®-2K/M felhordható ecsettel, hengerrel, kőműveskanállal, vagy megfelelő nyomású sűrített levegős szóróberendezéssel.

A két komponenst egyszerűen összekeverve egy könnyen felhasználható konzisztenciát kapunk. Az AQUAFIN®-2K/M bedolgozási ideje – fázékideje – kb. 45 perc + 20 °C-on.

Kiegészítő termékek

- **ASO®-Joint-Tape-2000/2000-S** elasztomer, nagy szakítószilárdságú vízszigetelő szalag repedések és hézagok szigetelésére az AQUAFIN®-2K/M vízszigetelő rendszerben.

- **ASO®-System Fleece-02** rugalmas, marólúg-álló szövetháló az AQUAFIN®-2K/M szakadási ellenállásának növelésére.

- **ADICOR®-2K-PU System** dekoratív védőbevonat-rendszer az AQUAFIN®-2K/M-nél simább felületi réteg eléréséhez, kívánság szerint.

- **AQUAFIN®-1K** első alapréteggént alkalmazandó az AQUAFIN®-2K/M alatt negatív [védett] oldali vízszigetelés esetén.

Az AQUAFIN®-2K/M elérhető számos különféle színben, továbbá festhető, vagy újabb réteggel bevonható, végtelen lehetőségeket nyújtva a tervezőknek és felhasználóknak.

Teljes falhasználati útmutatókhoz és a termékinformációkhoz tekintse meg a műszaki adatlapot.




AQUAFIN®-2K/M

Alkalmazási példák


Az alábbi képek az AQUAFIN®-2K/M alkalmazásának néhány példáját mutatják be.

Az alapanyag bedolgozása

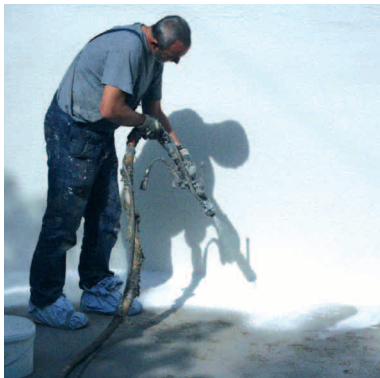

Szórt alkalmazás
úszómedencénél


A kész beruházás

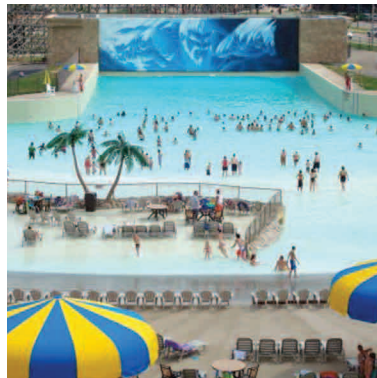


Hengerrel felvitt
bevonat egy állatkerti
bemutatótérben



Ecsettel felhordott
bevonat gáton

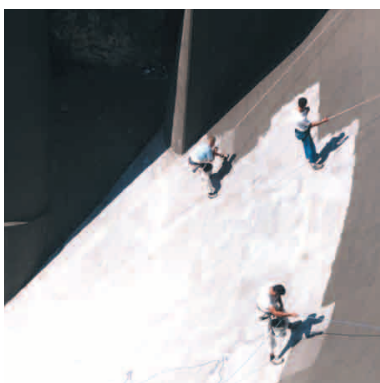

Simítóval kialakított
vízszigetelés
lapburkolat alatt

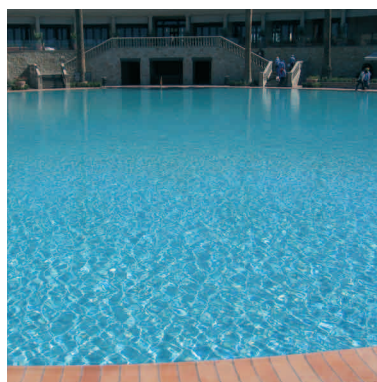

A SCHOMBURG GmbH & Co. KG három divíziójával nemzetközi vállalat, mely minőségi, innovatív termékekkel látja el az építőipart.

Legfejlettebb gyártótechnológiájával, saját kutató-fejlesztő csoportjával és kiváló szakértelmével a SCHOMBURG meghatározó piaci tényező.

A SCHOMBURG GmbH Detmold a német piacon terjesztői hálózattal van jelen a következő szakterületeken:

- Vízszigetelés és épületfelújítás;
- Burkolási rendszerek;
- Esztrichek, ipari padlóbevonatok;
- Kertépítés, tájrendezés és egyéb építőanyagok.

A RETHMEIER GmbH Detmold a betonépítő ipart látja el. A termékskála központi részét a betonblokkok, előregyártott beton és készre kevert beton képviselik, egy sor egyéb termék mellett:

- Betonadalékok;
- Zsaluolajak és kiegészítő termékek;
- Beton színezékek.

Az INDUTEC GmbH Detmold építészeket, mérnököket és vállalkozókat lát el szolgáltatásokkal és tanácsokkal az alábbi termékek és rendszerek vonatkozásában:

- Ipari padlók;
- Parkológarázsok;
- Útépítés;
- Víz tározó építmények;
- Betonfelújítás.

Az ipari szakemberek értékelik a SCHOMBURG csoport által nyújtott szolgáltatások színvonalát, minőségi termékeinek széles választékával együtt.



AQUASEAL Kft.

Budapest 1116

Hunyadi János u. 162.

tel.: +36-1/204-35-16

fax.: +36-1/204-33-92

mail: office@aquaseal.hu

web: www.aquaseal.hu