

Vízszigetelés, épületfelújítás


Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Esztrichek / Padlóbevonatok

Kertépítés, tájrendezés /

Egyéb építőanyagok

Csatlakozások technológiája bevonatszigeteléseknél

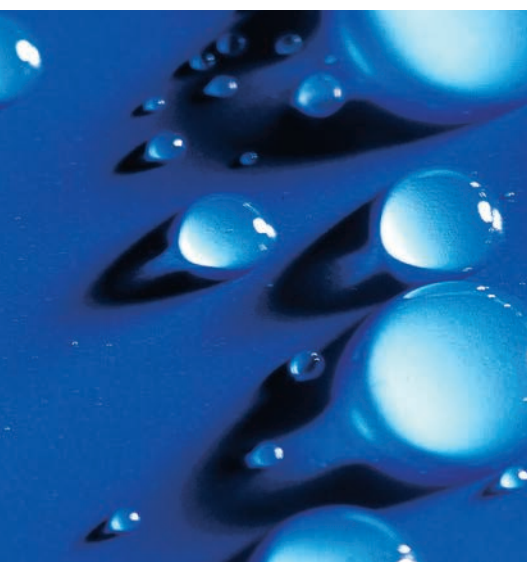

A leggyakoribb vízszigetelési káresetek a csatlakozások gyenge kialakítására vezethetők vissza. A szerkezeti csatlakozások, mozgási hézagok, felépítmények, összefolyók és csőáttörések hibás tömítése okozza a problémákat leggyakrabban. Nedvesség, vagy vízbetörés bekövetkezhet a szigetelő anyag vagy a vízszigetelő szalag helytelen megválasztása, az átfedések nem elegendő mértékű beágyazása, vagy akár a vízszigetelés betonozás során történő elmozdulása miatt is.

A hajlaterősítő szalag alkalmazásának célja - amennyiben hatékony vízszigetelő anyagot használunk - a nedvesség, a talajvíz, vagy gyenge kémiai hatású folyadékok áramlása elleni tényleges védelem. A hajlaterősítő szalag képes a jellemző igénybevételek felvételére (húzás és hajlítás), amelyek tágulási és mozgási hézagokban, továbbá rezgéseknek és hőmérsékletváltozásnak kitett csővezetékeknél fellépnek.

A SCHOMBURG hajlaterősítő szalagok és elemek kielégítik az ipari követelményeket. Használatuk az Ön garanciája a biztonságos, erős és hosszú távra megoldást nyújtó vízszigeteléshez. A SCHOMBURG ASO®-DICHTBAND hajlaterősítő szalagok és elemek teljes körű megoldást nyújtanak a csatlakozások, csőáttörések, összefolyók tömítéséhez és vízszigeteléséhez. Ezen felül még innovatív megoldások is lehetségesek az ASO®-DICHTBAND hajlaterősítő szalagok és elemek sokoldalú jellemzőinek köszönhetően.

A SCHOMBURG ASO®-DICHTBAND elemek összehasonlíthatatlanok más vízzáró, vagy hajlaterősítő szalagokkal.

A hosszú távon vízzáró csatlakozási tömítések és áttörések garanciájához a hajlaterősítő elemeknek tudnia kell az alábbiakat:

- A felhasznált vízszigetelő anyaggal összeférhető
 - Kiváló tapadású az aljzathoz
 - Megfelel a feladat követelményeinek és előírásainak
- Az innovatív kompozit (több rétegben együttdolgozó) anyagszerkezet, amely az ASO®-DICHTBAND-2000 termékeket jellemzi, tökéletes rögzítést biztosít az aljzat és a vízszigetelés között még az átfedéseknél is.



Az ASO®-DICHTBAND-2000 terméksorozat nagymértékben ellenálló a lúgokkal, az olajokkal és a zsírral szemben, ugyanakkor egy fejlesztett réteges anyagszerkezettel rendelkezik, amely vízszigetelő rétegből és polipropilén szövetekből áll.

Az ASO®-DICHTBAND elemek átfedéseivel kialakított vízszigetelés hatékonysága garantált a kiváló tapadási tulajdonságoknak köszönhetően.


Az összes ASO®-DICHTBAND-2000 típus beépíthető talajszint alatti szerkezeteknél és kültéri medencékben is, mivel gyökérálló és UV-álló tulajdonságokkal is rendelkezik.

Az ASO®-DICHTBAND-2000 termékek használata az átfedéseknél és sarkoknál is könnyen kivitelezhető, egyszerű. A perforált szegélyek biztosítják a szalag tapadását és a vízszigetelésbe való megfelelő beágyazódását, ugyanakkor a nyíróerők továbbítását is szolgálják.

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSAI


Vizes helyiségek (fürdőszobák, zuhanyzók, konyhák) kerámia lapburkolata alatt

- ASO®-DICHTBAND-2000 szalag
- ASO®-DICHTBAND-2000-Ecken sarokelem
- ASO®-DICHTBAND-2000-Sanitär öntapadó széllal a csatlakozásokhoz
- ASO®-Dichtmanschette-Boden padlóösszefolyókához
- ASO®-Dichtmanschette-Wand csőátvezetésekhez előperforálva





Víz alatti területeken és mozgási hézagoknál

- ASO®-DICHTBAND-2000-S
- ASO®-DICHTBAND-2000-S-Ecken
- ASO®-DICHTBAND-2000-S-Breitware
- ASO®-Dichtmanschette-Boden
- ASO®-Dichtmanschette-Wand
- ASO®-Dichtband-2000-T-Stück
- ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung



Talajszint alatti szerkezetekhez és többszintes garázsok / parkolóházak födémeihez, zöldtetőkhöz


- ASO®-Dichtband-2000
- ASO®-Dichtband-2000-S
- ADF®-Dehnfugenband
- ADF®-Rohrmanschette







ELŐNYÖK

- Ellenálló számos vegyi anyagnak, így például: tengervíznek, növényi és állati zsíroknak, hígított savaknak (5% tejsav, 10% citromsav, 3% sósav), lúgoknak, hidrokarbonátoknak (prémium és dízel üzemanyagok), sóoldatoknak (10% kálium-hidroxid, 20% vasszulfát, 30% vasklorid)
- UV-álló – alkalmas kültéri felhasználásra
- Széles felhasználási hőmérséklet-tartomány: - 20°C ... + 90°C
- Kiváló tapadás számos SCHOMBURG vízszigetelő anyaghoz
- Szakadónyúlás:
600% fölött **ASO®-DICHTBAND-2000-S** és
60% fölött az **ASO®-DICHTBAND-2000** esetében
- Perforált szegélyek a tapadás javításához
- Egyszerű és gazdaságos tekercshossz
- Előregyártott formaalakított csatlakozási elemek rendelkezésre állnak (külső / belső sarokelemek, T és X elemek)
- Az előre szabott elemek könnyen előkészíthetők és igazíthatók a helyszínen a kiterjedt, íves, vagy bonyolult csomópontokhoz
- Jóváhagyott rendszer

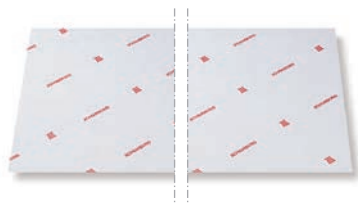	Szélesség	Hossz	Cikkszám	
ASO®-DICHTBAND-2000				
Általános hajlaterősítő szalag, amely mozgási és csatlakozási hézagok biztonságos vízszigetelésére használható a SCHOMBURG vízszigetelési rendszerekben, lapburkolatok alatt.	12 cm	10 m	2 05936 001	
	12 cm	50 m	2 05936 002	
	20 cm	10 m	2 05936 003	
	20 cm	50 m	2 05936 004	
ASO®-DICHTBAND-2000-S				
Speciális hajlaterősítő szalag, amely kritikus körülmények között használható, mint például úszómedencék, mélygarázsok területén, ivóvízes és szennyvízes környezetben.	20 cm	25 m	2 05939 001	
	20 cm	50 m	2 05939 002	
	12 cm	50 m	2 05939 003	
ASO®-DICHTBAND-2000-S-Breitware				
160 cm-es szélességig használható erősítő szövet a bonyolult részletek, mint például a nagy ívek lekötésére, helyszíni lesabázásra alkalmas, amely eddig problémát jelentett az építészek, a tervezők és a kivitelezők körében.	50-160 cm		2 05939 004	

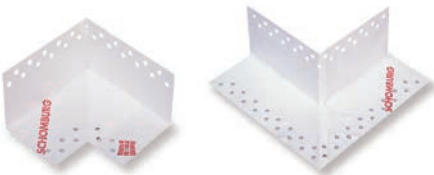	Szélesség Hossz/Forma	Cikkszám	
ASO®-DICHTBAND-2000-Ecken Előformázott külső és belső 90°-os sarokelem dupla szegélyperforációkkal	12 cm 90° ext (külső) 2 05943 001 12 cm 90° int (belső) 2 05944 001		
ASO®-DICHTBAND-2000-S-Ecken Előformázott külső és belső sarokelem dupla szegélyperforációkkal. 45° és 90° szögeket formázó elemek is kaphatók.	20 cm 90° int (belső) 2 05939 006 20 cm 90° ext (külső) 2 05939 005 20 cm 45° int (belső) 2 05939 008 20 cm 45° ext (külső) 2 05939 007		belső sarokelem külső sarokelem
ASO®-Dichtmanschette-Wand 12 mm átmérőjű nyílást foglal magába, amely megfelel a 1/2, 3/4 és 1" méretű csövek biztonsá- gos szigeteléséhez, átvezetéséhez	12 x 12 cm	2 05937 001	
ASO®-Dichtmanschette-Boden Padlóösszefolyók szigeteléséhez alkalmas maximum 350 mm-es összefolyóelem méretig	45 x 45 cm	2 05938 001	
ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung Beépítésre kész keresztelem a dilatációs hézagok kereszteződésénél az előre kialakított nyílásba behajtható formával. 15 mm-től 30 mm szélességű hézagokban alkalmas.	20 cm széles sávokat formázó elem	2 05940 001	
ASO®-Dichtband-2000-T-Stück Beépítésre kész T-alakú elem a dilatációs hézagok kereszteződésénél az előre kialakított nyílásba behajtható formával. 15 mm-től 30 mm szélességű hézagokban alkalmas.	20 cm széles sávokból formázó elem	2 05941 001	
ASO®-Dichtband-2000-Sanitaire Fürdőszobák vízszigetelésének részletképzé- seihez kifejlesztett termék. A szalag egyik szélén öntapadó ragasztóanyaggal és annak védelmét adó, eltávolítható papírszalaggal van kialakítva, míg a másik szélé a bevonat-szige- telésbe való beágyazást segítő perforációkkal rendelkezik. Ez a kialakítás lehetővé teszi a tixotróp, illetve kent szigetelések lezárását és a csatlakozást műanyag, fa, alumínium, vagy zománcozott / kerámia elemekhez, mint például fürdőkádak, zuhanyzók, munkapultok, ablak és ajtókeretek.	12 cm 10 m 2 05942 001 12 cm 25 m 2 05942 002 12 cm 50 m 2 05942 003		

A SCHOMBURG GmbH & Co. KG három divíziójával nemzetközi vállalat, mely minőségi, innovatív termékekkel látja el az építőipart.

Legfejlettebb gyártótechnológiájával, saját kutató-fejlesztő csoportjával és kiváló szakértelmével a SCHOMBURG meghatározó piaci tényező.

A SCHOMBURG GmbH Detmold a német piacon terjesztői hálózattal van jelen a következő szakterületeken:

- Vízszigetelés és épületfelújítás;
- Burkolási rendszerek;
- Esztrichek, ipari padlóbevonatok;
- Kertépítés, tájrendezés és egyéb építőanyagok.

A RETHMEIER GmbH Detmold a betonépítő ipart látja el. A terméskála központi részét a betonblokkok, előregyártott beton és készre kevert beton képviselik, egy sor egyéb termék mellett:

- Betonadalékok;
- Zsaluolajak és kiegészítő termékek;
- Beton színezékek.

Az INDUTEC GmbH Detmold építészeket, mérnököket és vállalkozókat lát el szolgáltatásokkal és tanácsokkal az alábbi termékek és rendszerek vonatkozásában:

- Ipari padlók;
- Parkológarázsok;
- Útépítés;
- Víz tározó építmények;
- Betonfelújítás.



AQUASEAL Kft.

Budapest 1116

Hunyadi János u. 162.

tel.: +36-1/204-35-16

fax.: +36-1/204-33-92

mail: office@aquaseal.hu

web: www.aquaseal.hu